



Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni

- 4 ruote motrici e direttrici
- Assale oscillante
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra 38 cm
- Comandi proporzionali e simultanei

Ottima produttività

- Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato
- Sbraccio laterale massimo a 21,30 m
- Area di lavoro senza limitazioni






HA32 PX

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI TECNICI

HA32 PX

| | |
|--|--|
| Altezza lavoro | 31.8 m |
| Altezza piano calpestio | 29.8 m |
| Sbraccio laterale massimo | 21.3 m |
| Punto d'articolazione | 11.35 m |
| Portata massima cesta | 250 kg |
| F x G Dimensione cesta | 2.44 x 0.8 m |
| A Lunghezza | 11.4 m |
| H Lunghezza in posizione di trasporto | 8.9 m |
| B Larghezza | 2.5 m |
| Larghezza (assali spiegati) | 3.3 m |
| C Altezza a riposo | 2.8 m |
| Altezza in posizione di trasporto | 3.3 m |
| Escursione Jib | 140° (+70/-70) |
| Rotazione cesta | 174° (+87/-87) |
| Rotazione torretta | 360° |
| Sbalzo anteriore | 3.3 m |
| D Interasse | 3.5 m |
| E Altezza da terra | 38 cm |
| Inclinazione | 5° |
| Velocità di traslazione | 0.5 - 5 km/h |
| Pendenza massima | 40 % |
| Raggio angolo est.di sterzata | 5.74 m |
| Pneumatici ripieni in lattice | 445/65-22.5 |
| Motore | 55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe) |
| Peso totale | 20100 kg |

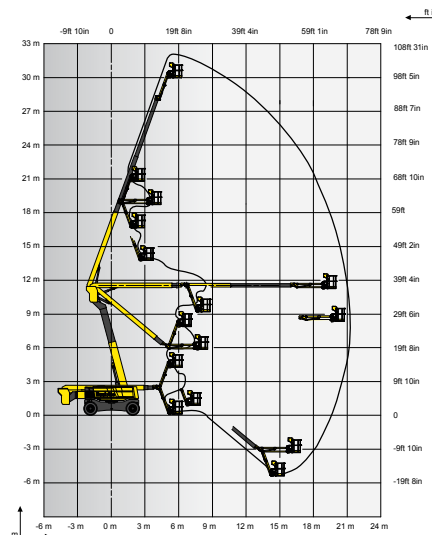

ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e diretrici
- Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- 2 assi estensibili
- Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- 250 Kg (2 persone) in cesta senza limitazioni dell'area di lavoro
- Cesta larga con barra scorrevole
- Presa elettrica in cesta 220V
- Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- Resiste a venti fino a 60 km/h
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile della cesta
- Batteria d'avviamento 12V
- Anelli per sollevamento e traino
- Conta ore
- Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- Preriscaldamento motore con spia luminosa

OPZIONI E ACCESSORI

- Raffreddamento olio idraulico
- Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- Olio biodegradabile
- Kit anti-imballaggio
- Kit Paesi freddi
- Generatore 3.3kW
- Copricomandi fisso in plexiglass
- stacca-batteria
- pre-filtro carburante
- pre-filtro aria
- Avvisatore acustico di traslazione
- Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- faro di lavoro in cesta 55W
- Segnalatore luminoso 15W
- Girofaro
- Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave

